


# HEMPEL

## PAVIMENTOS



CUARZO COLOR

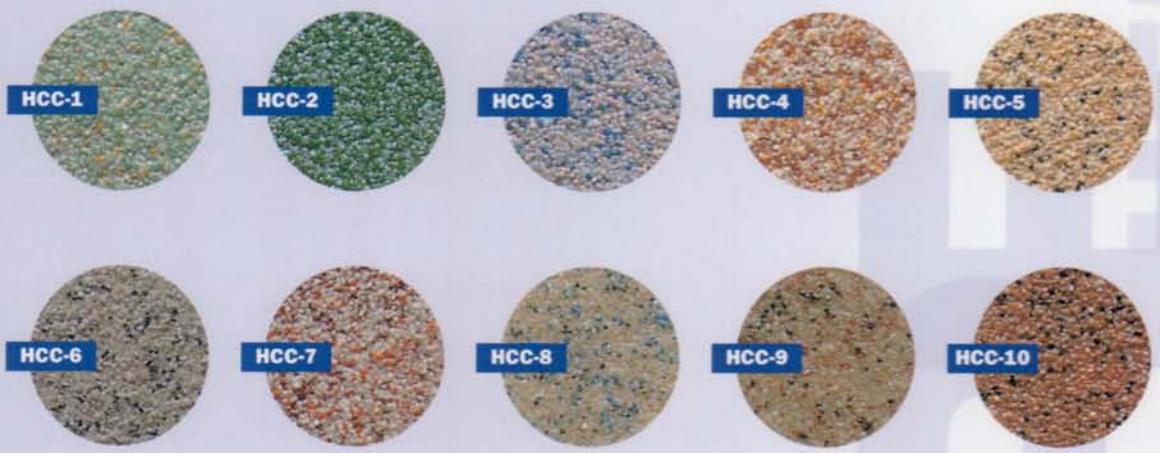

Colores orientativos

Un adecuado asesoramiento...  
por nuestro departamento técnico

FASES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN



1 Fresado o granallado del suelo.  
Aspirado.



2 Preparación del soporte.  
Juntas. Mallas de fibra.



3 Aplicación de resinas

Una adecuada aplicación...  
un buen resultado

# ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

RESISTENTE  
Y DECORATIVO

Los sistemas de pintado que ofrecemos cumplen requerimientos técnicos necesarios en la industria alimentaria (lácteos, cárnicas, bodegas, mataderos, cámaras frigoríficas, etc.) Industria del automóvil y auxiliar, así como en otros sectores, tales como: Sanidad (quirófanos, laboratorios, instalaciones hospitalarias, etc.), Sector Farmacéutico, Cosmético, Industria química, Electrónica, Industria pesada; también son indicados para parkings, centros y locales comerciales, grandes superficies, oficinas, centros de ocio, talleres, etc.

Los productos recomendados han sido especialmente formulados para adaptarse a todo tipo de necesidades, sobre pavimentos nuevos y en uso, al espesor necesario según el tipo de pavimento y las prestaciones exigidas, con la ventaja de poder realizar la aplicación por zonas, sin perjudicar la producción de su negocio.

- 7 Complementos.** Zócalos con resinas Epoxy
- 6 Capa de acabado.** Confiere las propiedades físico-químicas del revestimiento. Acabado incoloro o en gama de colores
- 5 Capa de fondo.** Proporciona el espesor y las propiedades mecánicas. Facilita la planimetría necesaria
- 4 Capa de alisado.** Regulariza el soporte inicial en porosidad y textura. Mejora la cohesión superficial de la sub-base
- 3 Malla.** Tratamiento específico de fisuras y juntas de trabajo. Garantiza la continuidad del pavimento
- 2 Imprimación.** Garantiza la adherencia del revestimiento al soporte
- 1 Soporte.** Limpio, seco y convenientemente preparado

## TRATAMIENTO DE ALTO ESPESOR

### Tratamientos con morteros-restauración del pavimento

IMPRIMACIONES

#### HEMPEL'S EPOXY WB SEALER 479E1

- Imprímación para Epoxy Cemento
- Para soportes húmedos

#### HEMPEL'S SELLADOR S.D. 054E1

- Resina para morteros de sellado y capas de fondo
- Para morteros de reparación
- Uso profesional
- Secaje muy rápido

#### HEMPEL'S RESINA EPOXY 35960

- Resina para morteros de sellado y capas de fondo
- Como fijador de malla de fibra de vidrio
- Para morteros de reparación
- Para morteros secos
- Secaje rápido

#### HEMPAFLOOR FM 489EO

- Mortero acrílico-cementoso autonivelante
- Para recrecido y nivelación
- Permeable al vapor de agua
- Elevada resistencia mecánica y al desgaste
- Permite recubrir con resinas epoxy

#### HEMPEL'S MASILLA EPOXY 313EO

- Para confección de medias cañas
- Para reparación de desperfectos y juntas de retracción
- Para colocación de bandas de fibra de vidrio en juntas de retracción
- Reparación de coqueras en suelos y paramentos
- Masillado de entregas



ACABADOS

#### HEMPEL'S EPOXY CEMENTO 479EO

- Mortero epoxy de tres componentes
- Para soportes húmedos
- Permeable al vapor de agua
- Como capa de regularización y base en soportes húmedos
- Repintable con resinas epoxy o poliuretano
- Adecuado para tráfico industrial

#### HEMPEL'S RESINA EPOXY ACABADO 35860

- Recubrimiento sin disolvente para capas de acabado
- Como capa final en sistemas rugosos

#### HEMPEL'S EPOXY AUTONIVELANTE 35830\*

- Resina epoxy autonivelante
- Sin disolventes
- Para tráfico pesado
- De fácil limpieza
- Acabado liso
- Alto espesor
- Talleres, hospitales, almacenes, etc.

#### HEMPEL'S RESINA EPOXY 35820

- Mortero autonivelante
- Para altos espesores
- Acabado liso

#### HEMPEL'S MASILLA ELÁSTICA PU 342EO

- Sellador de juntas con movimiento
- Aplicación a pistola extrusionadora
- No requiere imprimación
- Poliuretano monocomponente
- Color gris

#### HEMPATEX HI-BUILD 46410

- Acrílica modificada semimate
- Un componente
- Como capa general en pavimentos
- Interior y exterior
- Fácil aplicación y mantenimiento



- Disponemos también de autonivelantes transparentes y elásticos.  
- Estos productos cumplen la normativa sanitaria vigente C.E.E.

# TRATAMIENTO DE BAJO ESPESOR

## Sistemas antipolvo-incoloros o pigmentados

### IMPRIMACIONES

#### HEMPADUR SELLADOR EPOXY 05970

- Fijación y refuerzo de sustratos porosos.
- Dos componentes

#### HEMPEL'S RESINA EPOXY 35960

- Imprimación general
- Muy buena adherencia
- Dos componentes
- Sin disolventes

#### HEMPEL'S IMPRIMACIÓN EPOXY AL AGUA 146EO

- Sellado de terrazo, baldosas hidráulicas, hormigón y yeso
- Sellador para suelos y paredes
- Para sistemas nuevos o envejecidos
- Selladora general en sistemas al agua
- Dos componentes
- Tolerante a la humedad residual

#### HEMPEL'S TILE GRIP 053EO

- Imprimación para cerámica
- Adherencia sobre sustratos no porosos
- Permite la aplicación posterior de resinas epoxys y poliuretanos

#### HEMPEL'S EPOXY CFP 307EO\*

- Imprimación conductora
- Como sellado en sistemas conductores

#### HEMPEL'S ACRÍLICA PARA SUELOS 58360

- Pintura al agua
- Interior y exterior
- Para pavimentos en zonas deportivas y peatonales
- Industria en general
- Mate. Fácil aplicación. Un componente

### ACABADOS

#### HEMPEL'S ACRÍLICA PARA SUELOS 58360

- Pintura al agua
- Interior y exterior
- Para pavimentos en zonas deportivas y peatonales
- Industria en general
- Mate. Fácil aplicación. Un componente

#### HEMPEL'S HEMPADUR FC 45660

- Epoxy
- Uso general para suelos
- Naves industriales, almacenes, talleres, parkings, etc.
- Dos componentes
- Satinado

#### HEMPATHANE FC 543E1

- Poliuretano
- Acabado de alta calidad
- Industria, almacenes, parkings, etc.
- Dos componentes
- Satinado

#### HEMPEL'S EPOXY AGUA 48580

- Dos componentes
- Sin olor
- Tolerante a la humedad residual

#### HEMPEL'S RESINA EPOXY ACABADO 35860

- Resina sin disolvente
- Para acabados brillantes
- Alto espesor
- Muy buena resistencia química y al tráfico

#### HEMPEL'S EPOXY CFF 507EO\*

- Acabado en sistemas de pintado electroconductores

\*Cumplen normas de resistencia eléctrica y derivación CEI-93 y CEI 167

\*Se dispone igualmente de sistemas electroconductores de alto espesor autonivelante liso y acabado antiderrapante rugoso.

## DELEGACIONES

### Zona Centro

Vía de los Poblados, 17  
Edificio Indubuilding  
Goico Planta 4, Nave 10  
28033 - MADRID  
Tel. 917 644 221 / 2  
Fax 917 631 121

### Zona Sur

Polígono Industrial Navisa  
Calle A, N. 55-57  
41006 - SEVILLA  
Tel. 954 645 669  
Fax 954 645 840

### Zona Noroeste

Muelle de Reparaciones de Coia  
Parcela nº 6 36208 BOUZAS (VIGO)  
Tel. 986 235 290 - 235 213  
Fax 986 233 033

### Zona Norte

Jon Arospide, 11, planta baja  
48014 - BILBAO  
Tel. 944 470 044 - 447 77 42  
Fax 944 470 375



# HEMPEL

## PINTURAS HEMPEL, S.A.

Ctra. de Sentmenat, 108  
Apdo. Correos 8  
08213 POLINYÀ (Barcelona)  
Tel. 937 130 000 - Fax 937 130 368  
E-Mail: [general@es.hempel.com](mailto:general@es.hempel.com)  
[www.hempel.com](http://www.hempel.com)